

VERBAUGREIFER


Verbau-Greifer für Oilquick & Likufix Adapter

Der Verbaugreifer ist in 4 unterschiedlichen Arbeitsbreiten erhältlich

Vorteile


- ✓ Als **Anbaugerät** für OilQuick oder LikuFIX Schnellwechslersystem konzipiert
- ✓ **Hydraulische Aufnahme** der Verbaubox **gesteuert** von der **Fahrerkabine** aus
- ✓ **Manuelles Anschlagen** und **Abhängen** von Ketten **entfällt** beim Einsatz des Verbaugreifers
- ✓ **Hohe Pendelstabilität** & **sicheres Handling** auf beengten Baustellen
- ✓ **Exaktes, schnelles Positionieren** im Kanalgraben ohne Hilfskraft
- ✓ **360° Rotation** durch den **integrierten Drehmotor**
- ✓ **Erweitert** die Einsatzmöglichkeit **vorhandener Oilquick** bzw. **LikuFIX** Schnellwechselsysteme
- ✓ **Rationalisiert** und **optimiert** den **Rückbau** der **Verbauelemente**
- ✓ **Minimiert** das **Unfall- und Verletzungsrisiko** auf der Baustelle

Minimale und maximale Breite

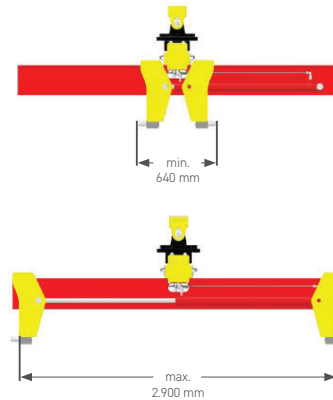

Technische Daten

Art. Nr.	Trägerlänge	Verbaubox-Breite		Nutzlast
		Minimal	Maximal	
81430	1.600 mm	640 mm	1.500 mm	6,4 t
81420	2.200 mm	640 mm	2.100 mm	6,4 t
81410	2.600 mm	640 mm	2.500 mm	6,4 t
81400	3.000 mm	640 mm	2.900 mm	6,4 t
Öldruck öffnen		80 bar		
Öldruck schließen		80 bar		



Im Einsatz



GERÄTEWENDER / QUICKROTATOR

Für **effizientes Arbeiten mit Anbaugeräten** für das **Oilquick** und **Likufix** Schnellwechslersystem konzipiert

Art.-Nr. 81500

Vorteile



- ✓ **Schneller Austausch und aufnahmegerichte Positionierung / Zuweisung von Anbaugeräten zwischen 2 Baggern** auf der Kanalbaustelle
- ✓ **360° Drehung stufenlos** zwischen Boden- und Deckplatte
- ✓ **Manueller Sicherungsbolzen fixiert Boden- und Deckplatte** zueinander
- ✓ **Hydraulische Aufnahme** der Anbaugeräte von der **Fahrerkabine** aus
- ✓ **Stabile Transport-Ösen** für die Aufnahme mit dem **Verbaugreifer**
- ✓ **Sicheres Handling** auf beengten Baustellen
- ✓ **Exaktes, schnelles Ablegen und Positionieren** im Kanalgraben **ohne Hilfskraft**
- ✓ **Erweitert die Einsatzmöglichkeit** vorhandener **Oilquick** bzw. **LikuFIX** Schnellwechselsysteme
- ✓ **Rationalisiert und optimiert** den Einsatz von Anbaugeräten in der **Kanalbaustelle**
- ✓ **Minimiert das Unfall- und Verletzungsrisiko** auf der Baustelle



Technische Daten

Parameter	Technische Angaben
Nutzlast	1,5 t
Länge	1.750 mm
Breite	950 mm
Eigengewicht	500 kg

Schneller Austausch und aufnahmegerichte Positionierung / Zuweisung von Anbaugeräten zwischen 2 Baggern auf der Kanalbaustelle.

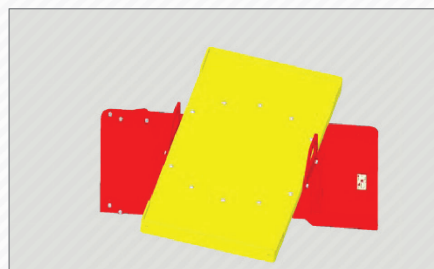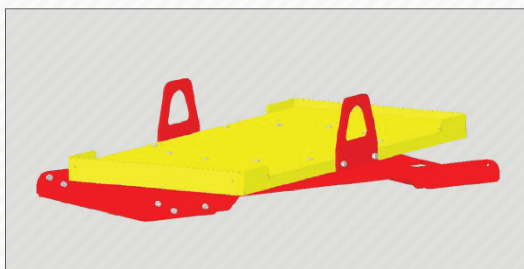


VERBAUHAKEN

Der Verbauhaken ist die Lösung...

... zum Ausbau fest sitzender Verbauboxen

Vorteile

- ✓ **Alleinbedienung** durch **Baggerfahrer**
- ✓ **Spart Personal und Kosten**
- ✓ **Wartungsarme** Konstruktion
- ✓ **Baggerfahrer** kann den Haken **selbstständig** in die **3. Ziehöse einfädeln**
- ✓ **Erhöht die Sicherheit** auf der **Baustelle**
- ✓ **Personal** muss sich **nicht** mehr im **Gefahrenbereich** des **Baggers** **aufhalten**
- ✓ **Leistungsstark**
- ✓ **Kurzer Zugweg**

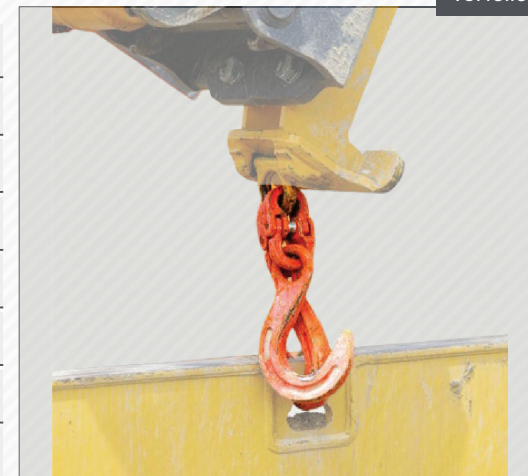

Voraussetzung Ziehöse

Voraussetzung

Ziehösen sind **Voraussetzung** für den Einsatz des Hakens.

Bei Boxen mit Einschweißblechen (Aufnahme Verbaugreifer) ist das Ziehen nur an den Ziehösen vorne und hinten möglich. Am Einschweißblech in der Mitte darf nicht gezogen werden, da das Loch nicht durchgehend ist.

Parameter	Technische Angaben
Nutzlast	10 t / 4 t
Länge	960 mm
Breite	400 mm
Eigengewicht	80 kg

