


# HYDROFIX

## Hydraulischer Rohrgreifer DN 150 - DN 1300

Ein Basisgerät – vier wechselbare Greifarmsätze

### Technische Daten


Greifarmsatz	DN 150 - DN 300	DN 300 - DN 600	DN 700 - DN 1000	DN 1000 - DN 1300
Nutzlast	2,0 t	2,0 t	5,0 t	max. 8,0 t*
Schublast	1,0 t	1,0 t	1,0 t	1,0 t
Außen Ø min.	210 mm	400 mm	770 mm	1.260 mm
Außen Ø max.	390 mm	760 mm	1.250 mm	1.600 mm
Öldruck öffnen	100 bar	100 bar	100 bar	100 bar
Öldruck schließen	150 bar	150 bar	230 bar	280 bar
Eigengewicht	620 kg	660 kg	760 kg	860 kg

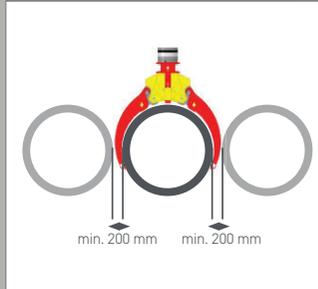

\* je nach eingesetzter Aufhängung und Drehmotor bis zu 8,0 t

### Vorteile

- ✓ Ein Basisgerät mit vier wechselbaren Greifarmsätzen für alle Rohre von DN 150 – DN 1300
- ✓ Vollhydraulische Lösung mit Drehfunktion
- ✓ Alleinbedienung durch Baggerfahrer
- ✓ Außermittige Lastaufnahme durch starre Aufhängung des Greifers am Drehmotor
- ✓ Präzises Platzieren und Einfädeln der Rohre bei Arbeiten im Verbau
- ✓ Konzipiert zum Einschieben von Rohren bis DN 1300

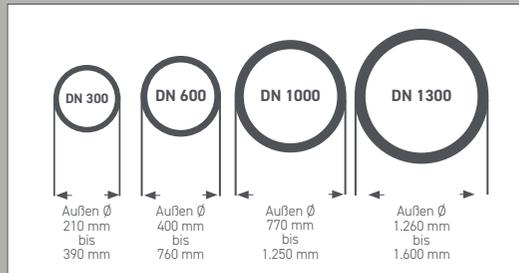

### Ausführungen

Art. Nr.	Ausführung
80900	HydroFIX inkl. 3 Armsätzen, starr mit Schwenker
80905	HydroFIX inkl. 3 Armsätzen, starr ohne Schwenker
80910	HydroFIX inkl. 3 Armsätzen, mit Pendelaufhängung



### Im Einsatz

